



# Montage du support Connecteur


2 écartements possibles  
pour la contrebasse

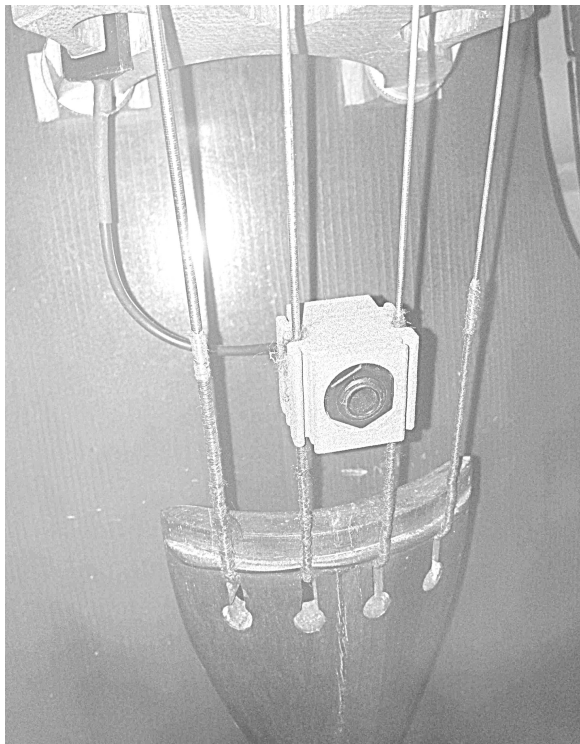

**Ne jamais tirer sur le  
câble ou manipuler le  
capteur par son câble**


*Lors de l'installation il se peut  
que la peinture de protection du  
capteur s'écaille partiellement,  
cela ne nuit en aucun cas à son  
bon fonctionnement.*

**LE CAPTEUR DEVRA ÊTRE INSTALLÉ  
DE PRÉFÉRENCE PAR UN PROFESSIONNEL**

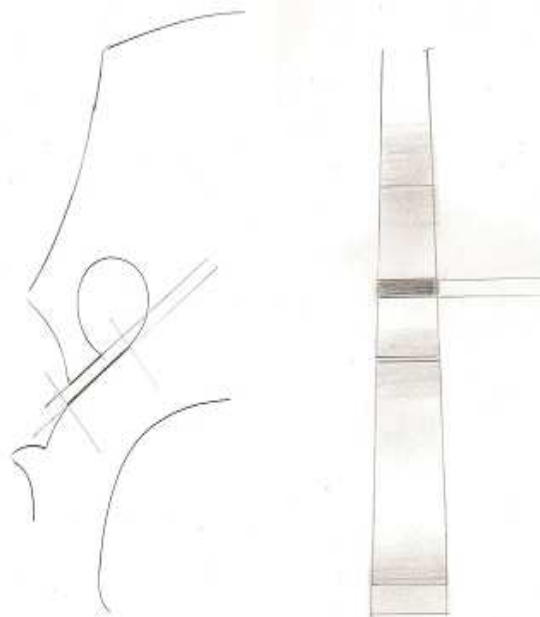

*Il faudra veiller tout particulièrement au parallélisme des  
surfaces en contact. Le capteur doit, lors de son placement,  
forcer SUFFISAMMENT. Attention à ne pas casser l'oreillette.  
Si le capteur est trop lâche et ne force pas assez, on pourra  
alors le câbler avec un petit morceau de bois (ou de carton)  
qui sera placé sur sa partie supérieure.*

**ATTENTION !**



Le capteur AMEKA pourra être  
connecté à n'importe quel  
système de préamplification  
comme un « Boîtier de Direct »  
(DI Box) par exemple

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE SUR  
<http://www.ameka.fr/support.html>**